kratki.pl







WKŁADY I PIECE WOLNOSTOJĄCE



.NADIA




.Koza AB z panelami kaflowymi

Osprzęt




glass system - zewnętrzna szyba dekoracyjna, która nadaje kominkowi nowoczesny wygląd, optycznie powiększa front wkładu



szyba pyroliza - inaczej zwana szybą samoczyszczącą, która w trakcie palenia w kominku nagrzewa się do temperatur umożliwiających rozkład gromadzących się na niej zanieczyszczeń (wypala się sadza)



domykanie drzwiczek - mechanizm zapewniający samoczynne zamykanie się drzwiczek



dolot powietrza - króciec montowany do wkładu kominkowego, który ma na celu doprowadzenie świeżego powietrza do paleniska z zewnątrz budynku



podstawa pod wkład - umożliwia bezproblemowe i stabilne ustawienie wkładu przed jego montażem



wymienne klamki - dostępne w 4 kolorach:


złota



czarna


satyna


nikiel



biowkładka - specjalna nakładka, umieszczana w kominku w miejsce rusztu, która umożliwia delektowanie się widokiem ognia nawet w gorące letnie dni, przy czym, w tym przypadku, kominek nie oddaje ciepła, tylko spełnia funkcje typowo dekoracyjne. Biowkładka jest zasilana płynem Bio-deco



odprowadzenie popiołu - system otworów w podłodze kominka, pozwalający na usunięcie zimnego popiołu z wkładu do pomieszczenia znajdującego się pod nim



wężownica - miedziana rurka wbudowana w kominek z płaszczem wodnym, która może znaleźć zastosowanie zarówno do wytwarzania ciepłej wody użytkowej, jak i do zabezpieczenia kominka przed przegrzaniem - króciec wejścia/wyjścia ½”



izolacja wkładu wodnego - dzięki której maksymalna ilość ciepła oddawana jest do instalacji grzewczej




mikroprocesorowy sterownik kominka - w sposób ciągły monitoruje i steruje pracą pomp w układzie oraz precyzyjnie dozuje powietrze zewnętrzne bezpośrednio do komory spalania, co podnosi efektywność spalania paliwa w kominku



mikroprocesorowy sterownik pomp - w sposób ciągły monitoruje temperaturę w płaszczu wodnym kominka. Na podstawie ustawionych parametrów steruje dwoma wyjściami, do których standardowo podłączone są pompa obiegowa c.o. i zawór



pompa - przeznaczona do tłoczenia cieczy czystych, stosowana w instalacjach ze stałym lub nieznacznie zmiennym przepływem, tj.: instalacjach ciepłowniczych oraz grzewczych



wymiennik płytowy - urządzenie przepływowe, przeciwprądowe. Stosuje się je przy łączeniach kominków z piecami c.o.



zestaw wymiennikowo-pompowy - to kompleksowy, profesjonalnie zmontowany węzeł ciepła, czyli zbiór urządzeń niezbędnych do wymiany ciepłej wody podgrzewanej przez kominek funkcjonujący w systemie otwartym, z dotychczas istniejącą instalacją c.o. pracującą w systemie zamkniętym



naczynie wzbiorcze - z zaworem samodopuszczającym stanowi zabezpieczenie hydrauliczne kominka z płaszczem wodnym



termiczny zawór bezpieczeństwa - to zawór termostatyczny zabezpieczający wszelkiego rodzaju kotły oraz kominki z płaszczem wodnym, w których stosowane jest paliwo stałe, przed możliwością zagotowania się wody w układzie c.o. w momencie braku zasilania energii elektrycznej



membranowy zawór bezpieczeństwa - zabezpiecza instalację wodną przed nadmiernym wzrostem ciśnienia



zasilacz awaryjny w połączeniu z akumulatorem - zapewnia wielogodzinne zasilanie zastępcze. Znajduje on zastosowanie głównie dla systemów ogrzewania (sterowniki pieców c.o., pomp c.o.)

Oznaczenia stosowane w ulotce

kW Moc nominalna (kW)

<kW< Zakres mocy grzewczej (kW)

Średnica czopucha (mm)

Sprawność cieplna (%)

Waga (kg)

Długość polan (mm)

kW Średnia moc z wody (kW)

szyba prosta

przód i tył

pryzma

LUX wkłady typu LUX

bok lewy

lewa i tył

panorama

szyby łączone bez szprosa - lewa

bok prawy

prawa i tył

gilotyna

szyby łączone bez szprosa - prawa

prawa - lewa

prawa - lewa i tył

gilotyna przód i tył

szyby łączone bez szprosa - prawa, lewa

DECO wkłady typu DECO

gilotyna - szyby łączone bez szprosa - lewa

gilotyna - szyby łączone bez szprosa - prawa


zalecany osprzęt do kominków powietrznych

zalecany osprzęt do kominków z płaszczem wodnym

BImSchV 2 Wkład kominkowy spełnia normy BImschV 2

Kominek idealny do domów z rekuperatorami

Wymiary kominków stosowane w ulotce

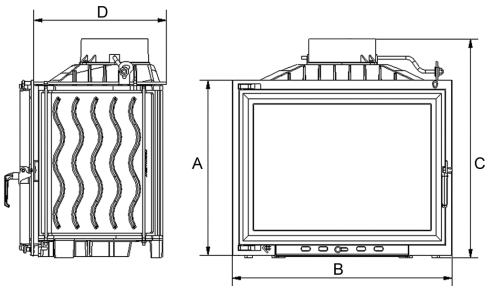

wymiary: AxBxCxD

Podane wymiary dotyczą wkadów kominkowych i pieców wolnostojących z szybą prostą, wersja podstawowa.


Kozy z wymiennikiem wodnym



Podłączona instalacja musi znajdować się w układzie otwartym. Ogrzewana woda nie może być wykorzystywana jako użytkowa.

Antek






kW	<kW<				
10	6-13	180	62	94	330

wymiary: 491x600x622x334

Maja






kW	<kW<				
11	5,7-14,5	200	75	115	330

wymiary: 491x600x701x360

Eryk






kW	<kW<				
12	8-16	200	70	104	350

wymiary: 515x652x644x383

Wiktor






kW	<kW<				
14	7-18	200	70	110	450

wymiary: 515x738x645x384

Zuzia





kW	<kW<				
16	7,5-21	200	76	149	500

wymiary: 515x652x810x442

Felix






kW	<kW<				
16	8-22	200	73	125	450

wymiary: 607x750x737x384

Oliwia



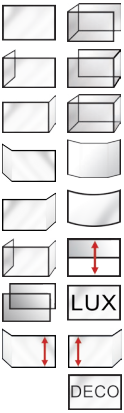


kW	<kW<				
18	9-23	200	79	162	500

wymiary: 515x738x810x443

Amelia





kW	<kW<				
21	11,5-29	200	73	183	500

wymiary: 607x750x902x443,5

Maja Wieża





kW	<kW<				
15	7-19,5	200	71	155	330

wymiary: 1118x759x1118x365

Natala






kW	<kW<				
12	9-15	180	72	142	500

wymiary: 903x764x1096x362

Mila





kW	<kW<				
16	8-22	200	71	181	700

wymiary: 606x1132x1034x449

JAŚ





kW	<kW<				
7	3,3-9,9	150	71	61	400

wymiary: 450x676x543x306

Ala



kW	<kW<				
11,4	6-14	200	75	151	350

wymiary: 828x612x1480x594

Basia



kW	<kW<				
12	6,8-17	200	70	128	500

wymiary: 625x900x759x487

Zibi



kW	<kW<				
11	4,5-14	180	80	150	400

wymiary: 458x765x876x537

Atena



kW	<kW<				
12	8-16	150	75	90	350

wymiary: 378x768x634x417

Blanka



kW	<kW<				
8	7,5-11	160	78	117	300

wymiary: 610x450x1009x450

Blanka 670/570



kW	<kW<				
11	7-14,5	180	81	148	500

wymiary: 576x676x974,5x453

Blanka 910



kW	<kW<				
16	7,5-21,5	200	83	185	500

wymiary: 559,5x910x956,5x453

NADIA 8



kW	<kW<				
7	3-9	200	80	110	300

wymiary: 969,5x484x1211x445

NADIA 10



kW	<kW<				
11	6-14,4	200	81	134	350

wymiary: 969,5x684x1211x445

NADIA 12



kW	<kW<				
12	8-16	200	81	158	400

wymiary: 969,5x834x1211x445

NADIA 13



kW	<kW<				
13	7-16	200	82	160	400

wymiary: 640x834x133x418

NADIA 14



kW	<kW<				
14	6,5-17	200	80	177	500

wymiary: 920,5x979x1162x445

Franek






kW	<kW<				
12	7-16	200	82	237	500

wymiary: 540x700x968x476

MBO






kW	<kW<				
15	6-19	200	83	200	500

wymiary: 510x830x1440x473

MBM






kW	<kW<				
10	4-13	200	81	156	500

wymiary: 450x703x1261x475

MBZ






kW	<kW<				
13	6-16	200	81	185	500

wymiary: 510x730x1400x475

MBA





kW	<kW<				
17	8-21	200	80	210	500

wymiary: 510x730x1400x475

MB 120





kW	<kW<				
22	13-31	200	80	400	500

wymiary: 450x1200x1363x520

MBN





kW	<kW<				
8	4-11	200	80	160	300

wymiary: 510x495x1160x547

LUCY





kW	<kW<				
12	5,3-15,8	200	80	156	350

wymiary: 513x704x1203x495



Antek/PW





kW	<kW<	kW				
8	4-10	7	180	72	98	330

wymiary: 491x600x677x380

Eryk/PW






kW	<kW<	kW				
10	5-13	9	180	72	112	450

wymiary: 515x652x701x421

Maja/PW





kW	<kW<	kW				
12	6-15	10	180	75	115	330

wymiary: 491x600x677x390

Wiktor/PW





kW	<kW<	kW				
12	6-15	10	200	72	122	450

wymiary: 515x738x703x421

Felix/PW






kW	<kW<	kW				
13	7-17	11	200	71	130	450

wymiary: 607x750x792x421

*tylko w opcji 19 kW

Zuzia/PW






kW	<kW<	kW				
15 19	8-19 10-24	11 15	200	75	156 161	500

wymiary: 515x652x869x471

Oliwia/PW






kW	<kW<	kW				
17 22	8-23 11-29	13 18	200	75	171 181	500

wymiary: 515x738x868x471

Amelia/PW





kW	<kW<	kW						
24 28	11-30 13-35	19 22	220	78 75	187 200	500

wymiary: 607x750x960x471

Natala/PW





kW	<kW<	kW				
14	7-14	13	180	76	156	500

wymiary: 903x764x1118x437

Mila/PW





kW	<kW<	kW				
24	11-30	12	200	78	213	700

wymiary: 606x1132x1034x448

Nadia/PW



NOWOŚĆ



BImSchV 2

kW	<kW<	kW				
11	5-13,5	6	200	82	192	350


wymiary: 512x650x1390x416

Aquario/PW





	AQUARIO /M/8/W	AQUARIO /M/12/W	AQUARIO /Z/10/W	AQUARIO /Z/14/W	AQUARIO /O/12/W	AQUARIO /O/16/W	AQUARIO /A/14/W	AQUARIO /A/18/W
kW	8	12	9	12	12	16	14	18
kW	5,5	8,1	7,1	10,6	8,4	10,8	9,8	12,5
<kW<	5-10	8-14	5-11	7-14	8-16	8-16	8-16	10-18
	180	180	200	200	200	200	200	200
	81,7	86,7	82,5	86	83,1	84,4	84,3	86,5
	213	236	250	283	280	312	290	331
	450	450	550	550	550	550	500	500

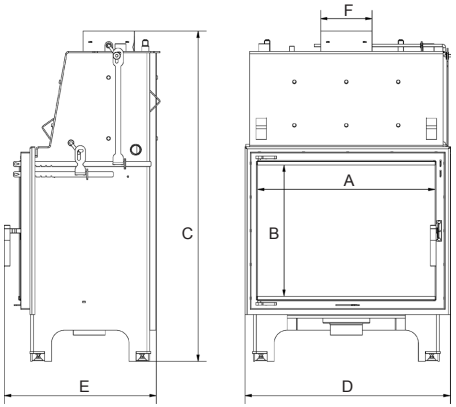

	A	B	C	D	E	F
AQUARIO/M/8/W	464	334	1001	637	442	ø180
AQUARIO/M/12/W	464	334	1201	637	442	ø180
AQUARIO/Z/10/W	519	358	1181	692	524	ø200
AQUARIO/Z/14/W	519	358	1335	692	524	ø200
AQUARIO/O/12/W	605	358	1181	778	524	ø200
AQUARIO/O/16/W	605	358	1335	778	524	ø200
AQUARIO/A/14/W	605	448	1273	790	524	ø200
AQUARIO/A/18/W	605	448	1427	790	524	ø200





Piecyk WK440



kW	<kW<				
6,5	3-9,3	130	80	130	350

wymiary: 44x650x748x374

Koza AB/S/N/K



kW	<kW<				
8	5,5-10,5	150	78	-	250

wymiary: 604x528x1086x418

Koza AB/S/K



kW	<kW<				
8	5,5-10,5	150	78	116	250

wymiary: 604x515x1052x410

NADIA 8 w zabudowie kaflowej - RYFEL biały



kW	<kW<				
7	3-9	200	80	110	300

wymiary: 460x700x1570x

Blanka w obudowie z betonu



kW	<kW<				
8	7,5-11	160	78	300	300

wymiary obudowy: - x785x1550x545



Koza K6



kW	<kW<		**				
7	5,5-9	130	150	76	120	350	

wymiary: 500x578x630x490

Koza K6 z wymiennikiem wodnym



kW	<kW<	kW				
8	5,4-10,5	2	130	76	120	350

wymiary: 500x578x630x500

Koza K7



kW	<kW<				
5	3-8	130	71	79	300

wymiary: 410x536x557x413

Koza K8



kW	<kW<				
9	5-11	130	75	127	350

wymiary: 491x666x629x382

Koza K9



* kW	<kW<		**	*		
10 13	6-13	130	150	75 74	160	350

wymiary: 529x766x660x546

Koza K9 z wymiennikiem wodnym



kW	<kW<	kW				
9	5,3-12,7	2,5	150	76	160	350

wymiary: 529x766x660x556

Koza K10



kW	<kW<		**			
10	6-13	130	150	75	111	350

wymiary: 508x362x685x548

Koza Alicja/PW



kW	<kW<	kW				
15	8-19	12	180	79	136	350

wymiary: 845x662x991x396

*paliwo: drewno/węgiel
**dodatkowa opcja

Koza AB



System dwóch deflektorów (stalowy oraz z Acumotte) - wydłużających drogę spalin

kW	<kW<				
8	5,5-10,5	150	78	145	250

wymiary: 604x515x1052x410

Koza/K5
Koza/K5/S



kW	<kW<					
7	5,5-9	130	150	76	118/107	250

wymiary: 509x452x628x406

Koza/K5/S/W/D
Koza/K5/S/W



kW	<kW<					
7	5,5-9	130	127/129	76	118	250

wymiary: 510x452x942x410

Koza/K5/S/N



kW	<kW<					
7	5,5-9	130	150	76	119	250

wymiary: 510x462x942x410

Koza AB/S



kW	<kW<				
8	5,5-10,5	150	78	126	250

wymiary: 604x515x1052x410

Koza AB/S/N



kW	<kW<				
8	5,5-10,5	150	78	107	250

wymiary: 604x528x1086x418

KOZA/AB/S/N/GLASS





kW	<kW<				
8	5,5-10,5	150	78	110	250

wymiary: 604x528x1086x420

KOZA/AB/S/2







kW	<kW<				
10	6-12	150	80	142	500

wymiary: 604x761x1052x450

Podstawa szklana pod wkład wolnostojący





Dodatki do pieców wolnostojących



SZPROSY
ażur ozdobny do pieców wolnostojących koza K6 i K9



FAJERKI
fajerki do kóz K6, K9 i K10 wraz z pogrzebaczem



MIERNIK
miernik wilgotności drewna



ZAPALARKA
funkcjonalna zapalarka z możliwością regulacji płomienia



ASDP
automatyczne sterowanie dopływem powietrza do kóz to oparty na bimetalu, samoregulujący się termostat



EKOWENT
ekologiczny wentylator kominkowy, wymusza obieg ciepłego powietrza płynącego od pieca wolnostojącego



TURBOFAN
turbina TURBOFAN, której zadaniem jest efektywniejsze rozprowadzenie ciepła wytwarzanego przez piec typu koza po pomieszczeniu, w którym pracuje

Kratki.pl Marek Bal
Wsola, ul. Warszawska 66, 26-660 Jedlińsk, Poland
tel. 00 48 48 389 99 00, 00 48 48 384 44 88, fax 00 48 48 384 44 88 wew. 106
www.kratki.pl

01/2016